




ILAFLON Resist Plus

- Hybrid-Beschichtung – gut geeignet für Heissluft-Fritteusen (weitere Anwendungen auf Anfrage)
- Zweischichtiges System mit sehr guten Nutzungseigenschaften
- Beste Ergebnisse im Abrasion- und Hühnerflügel-Test
- Einfachere Anwendung und dadurch Kostenersparnis bei der Produktion
- Umweltfreundlicher durch VOC-Reduktion
- PFAS- und PTFE-freie Technologie

Eigenschaften

Anzahl Schichten	2
Schichtstärke	20 - 35 µm / 0.79 - 1.38 mils
Einbrenntemperatur bis ca.	280 °C / 536 °F
Gebrauchstemperatur	230 °C / 446 °F

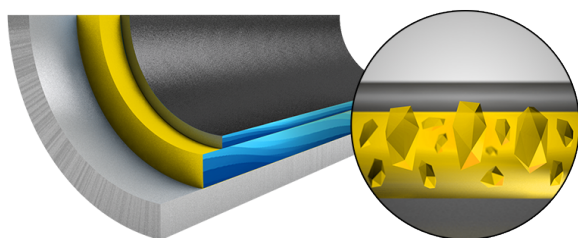

ILAFLON® Resist Plus PFAS-free ist ein keramisch verstärktes Harz-Kombi-System mit besten Nutzungseigenschaften.

1. Robuster Top Coat für besten Antihafteffekt
2. Keramisch verstärkter Base Coat

Untergrund

Untergrund	Vorbehandlung	Eignung
gezogenes Alu	entfetten	✓ ✓ ✓
aluminisierter Stahl	entfetten	✓ ✓ ✓
Alu-Druckguss	n.a.	nicht geeignet
Stahl	n.a.	nicht geeignet
Edelstahl	n.a.	nicht geeignet

Anwendung

Anwendung	Eignung
Brotbackautomat Behälter	nicht geeignet
Brotbackautomat Kneithaken	nicht geeignet
Panini-Grill	nicht geeignet
Party-Grill / elektrischer Grill	nicht geeignet
Mini-Backofen Grill	nicht geeignet
Pizza-Grill	nicht geeignet
Crêpes-Platte	nicht geeignet
Waffeleisen	✓ ✓ ✓
Belgisches Waffel-Eisen	✓ ✓ ✓
Pfannkuchen-Eisen	✓ ✓ ✓

KITCHEN ELECTRICS



Sandwich-Eisen	✓ ✓ ✓
Donut-Eisen	✓ ✓ ✓
Fritteuse	nicht geeignet
Heissluft Fritteuse	✓ ✓ ✓
Raclette-Pfännchen (phosphatierter Carbonstahl)	nicht geeignet
Raclette-Pfännchen (aluminisierter Stahl)	nicht geeignet
Raclette-Grillplatte	nicht geeignet
Microwelle	nicht geeignet
Mini-Backofen	nicht geeignet
Reiskocher	nicht geeignet
Elektrischer Wok	nicht geeignet
Elektrischer Kochtopf	nicht geeignet
Milchaufschäumer	nicht geeignet
Käsefondue-Topf	nicht geeignet
Fleischfondue-Topf	nicht geeignet
Schokoladenfondue-Topf	nicht geeignet
Bügeleisen-Sohlen	nicht geeignet



Reinigungs- und Pflegehinweise

Vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und gut abkühlen lassen. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. Zur Reinigung heisses Wasser und die feine Seite eines Spülschwamms mit ein wenig Spülmittel benützen. Auch kann eine weiche Spülbürste zum Reinigen benutzt werden. Das Gerät vor der Aufbewahrung jeweils gut trocken reiben.

Hartnäckige Speisereste sollten keinesfalls mit einem Metallschwamm oder der rauen Seite eines Spülschwamms gereinigt werden. Das Produkt stattdessen mit warmer Seifenlauge und einem weichen Schwamm über einen längeren Zeitraum sorgfältig und schonend reinigen.

Schlecht gereinigte Gegenstände lassen im Antihafteffekt deutlich nach und zerstören die Beschichtung.

Antihafbeschichtete, abnehmbare Teile können in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden, obwohl dies aufgrund der aggressiven Reinigungsmittel nicht empfohlen wird. Eine Reinigung von Hand ist vorzuziehen.

Gebrauchshinweise

Vor der ersten Verwendung Verpackung, Etiketten und sämtliche Aufkleber entfernen. Produkte die vom elektrischen Trägerteil entfernt werden können, unter heissem Wasser und mit flüssigem Spülmittel reinigen.

Vor jeder Benützung sind jeweils die Stromkabel auf Defekte zu kontrollieren. Das Gerät darf bei Mängel keinesfalls gebraucht werden. Abnehmbare, antihafbeschichtete Teile sind ausnahmslos für das Elektrogerät bestimmt und dürfen keinesfalls auf dem Kochfeld oder im Backofen verwendet werden.

Die Verwendung von Gummi-, Kunststoff- oder Holzutensilien wird empfohlen, um eine Beschädigung der Oberflächenversiegelung zu vermeiden.

Langlebigkeit

Alle Beschichtungen sind kratz- und schnittempfindlich. Kleine Kratzer sind sichtbar, führen aber nicht zur Beeinträchtigung der Eigenschaften. Trotzdem empfehlen wir keinen Gebrauch von Metallbesteck und anderen scharfen Gegenständen. Stattdessen wird zur Benützung von Gummi-, Kunststoff- oder Holzutensilien geraten.

Temperaturstabilität

Beschichtungen für elektrische Klein-Küchengeräte sind hitzestabil von 230 °C bis max. 250 °C. Es ist jedoch ausdrücklich empfohlen, die maximale Höchsttemperatur des Herstellers zu beachten.

Überhitzung kann zu Verfärbungen und zur Verminderung des IALFLON Resist Plus

KITCHEN ELECTRICS



Antihafteffekte führen.