

# BAKEWARE COIL




## ILAFLO Select R FF Two Coat

Dieses Produkt zeichnet sich durch eine starke Leistungsfähigkeit, ein breites Nutzungsspektrum und ein vielseitiges Farbangebot aus.

- Guter Antihafteffekt, gute Korrosionsresistenz
- Hohe Individualisierbarkeit der Produkteigenschaften
- Vielseitiges System für süßes und herzhaftes Backen
- Lösung für regelmässige Verwendung von Backformen
- Gute Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- PFAS- und PTFE-freie Technologie

## Eigenschaften

Anzahl Schichten	2
Schichtstärke	10 - 12 µm / 0.39 - 0.47 mils
Einbrenntemperatur bis ca.	370 °C / 698 °F
Gebrauchstemperatur	230 °C / 446 °F
Abriebbeständigkeit (BS)	★ ★ ★ ★ ★
Antihafteffekt (ISO EN 13834)	★ ★ ★ ★ ★
Fleckenbeständigkeit (Hühnerflügel)	★ ★ ★ ★ ★
Korrosionsbeständigkeit (EU 10/2011)	★ ★ ★ ★ ★

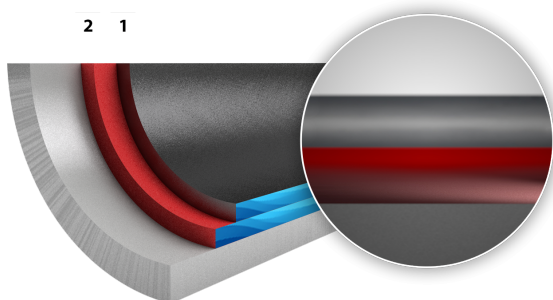

ILAFLO Select R FF Two Coat ist ein universelles zweischichtiges System mit gutem Antihafteffekt und guter Reinigungsfähigkeit, welches für alle Back- und Grillanwendungen geeignet ist

1. Preisattraktive Oberflächenversiegelung
2. Grundschrift für gute Korrosionsbeständigkeit und optimale Haftfestigkeit

## Untergrund

Untergrund	Vorbehandlung	Eignung
Aluminium	chromfrei passivieren	✓ ✓ ✓
aluminisierter Stahl	chromfrei passivieren	✓ ✓ ✓
ECCS	reinigen	✓ ✓ ✓

## Anwendung

Anwendung	Eignung
Backformen	✓ ✓ ✓
Grill- und Auflaufformen	✓ ✓ ✓
Halbindustrielle Anwendungen	✓ ✓ ✓



## Reinigungs- und Pflegehinweise

Nach dem Gebrauch die Form mit heissem Wasser, einem milden Spülmittel und einem Schwammtuch oder mit der feinen Seite eines Spülschwamms reinigen. Auch kann eine weiche Spülbürste zum Reinigen benutzt werden. Back-, Grill- und Auflaufformen vor der Aufbewahrung immer gut trocken reiben.

Hartnäckige Speisereste sollten keinesfalls mit einem Metallschwamm oder der scharfen Seite eines Spülschwamms gereinigt werden. Das Produkt stattdessen in warmer Seifenlauge einweichen und danach die Oberfläche vorsichtig reinigen. Schlecht gereinigte Gegenstände lassen im Antihafteffekt deutlich nach und zerstören die Beschichtung.

Das Produkt kann in der Spülmaschine gereinigt werden, obwohl dies aufgrund der aggressiven Reinigungsmittel nicht empfohlen wird. Eine Reinigung von Hand ist vorzuziehen.

## Gebrauchshinweise

Vor der ersten Verwendung Verpackung, Etiketten und sämtliche Aufkleber entfernen und die Form mit heissem Wasser und flüssigem Spülmittel reinigen.

Back-, Grill- oder Auflaufformen sind ausschliesslich für den Gebrauch im Backofen bestimmt. Diese Formen dürfen keinesfalls direkt auf die Herdplatte oder Gasherd gestellt werden.

Back-, Grill- oder Auflaufformen nie unbeaufsichtigt oder leer im Backofen erhitzen.

Die Verwendung von Gummi-, Nylon- oder Holzutensilien wird empfohlen, um eine Beschädigung der Oberflächenversiegelung zu vermeiden.

## Langlebigkeit

Ein Überhitzen der Back- oder Auflaufform führt zur Verminderung des Antihafteffekts und zu einer geringeren Lebensdauer.

Alle Beschichtungen sind kratz- und schnittempfindlich. Kleine Kratzer sind sichtbar, führen aber nicht zur Beeinträchtigung der Eigenschaften. Trotzdem empfehlen wir keinen Gebrauch von Metallbesteck und anderen scharfen Gegenständen. Stattdessen wird zur Benützung von Gummi-, Nylon- oder Holzutensilien geraten.

## Temperaturstabilität

Back- und Auflaufformen sollen generell vor Überhitzung über 230 °C geschützt werden. Produkte aus PE (Polyethylen) sind maximal bis 140 °C zu verwenden.

Überhitzung kann zu Verfärbungen und zur Verminderung des Antihafteffekts führen. Ebenso ist durch Überhitzen Blasenbildung oder ILAFLON Select R FF Two Coat

# BAKEWARE COIL

---

ein Ablösen der Beschichtung möglich.

